


秋季散水ノズル水出し調整作業


1) 秋季散水ノズル水出し調整作業手順（毎年11月下旬に行う）

1-1 制御盤扉を開錠し左上のメインスイッチを【ON】にして主電源を入れる

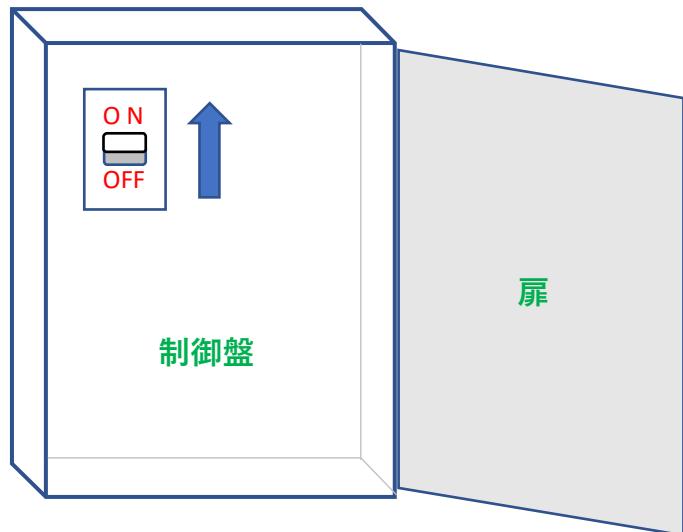

1-2 制御盤扉側に付いている小扉を開錠し【手動】にする

(ポンプが駆動し地下水が散水ノズルより噴出する)

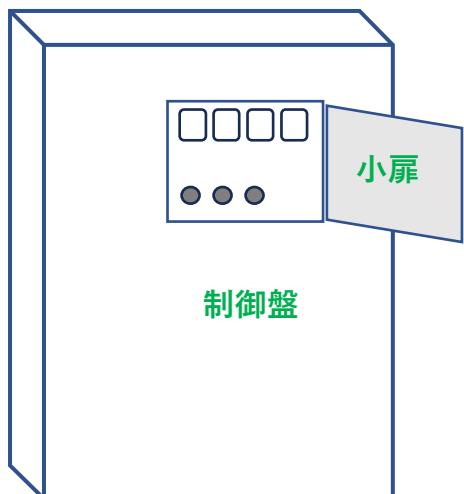

1-3 散水ノズル水出し調整作業は高所の井戸から遠いドレンより行う

まずドレンバルブを開けてきれいな水が出るまで排水した後

ドレンバルブを閉めてから井戸方向に向かって遠いノズル側から
全員で千枚通しやドライバー等を使い散水量の調整作業を行う

